






Somos una compañía fabricante de productos químicos de limpieza, higiene y aerosoles. Desarrollamos e implementamos soluciones y sistemas creativos innovadores, con el fin de contribuir a la mejor experiencia para los clientes. Utilizando de la mejor forma los recursos con el fin de no impactar nuestro ecosistema.

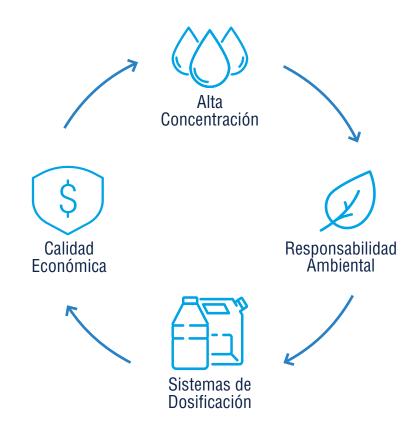

Industriales ————————————————————————————————————		
Desengrasantes y limpiadores multipropósito	25- 26	
Desengrasantes y preventivos dieléctricos	27	
Aditivos para radiadores	27	
Limpiadores ácidos para metales	28	
Detergentes y limpiadores para litografía y flexográfia	29 - 28	
Desoxidante	29	
Fluidos de enfriamiento para maquinado y corte de metales	30	





RELANIT 100

Poderoso desengrasante a base de extractos naturales cítricos derivados del limón y la naranja. Rápida acción, alto desempeño y rendimiento. Elimina grasas grafitadas, hollín, búnker, polvo, tierra, silicones líquidos, ceras y parafinas. Seguro de utilizar en metal y plástico. Aplicación en talleres mecánicos, embotelladoras e industrias gráficas y plásticas

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L



RELANIT PS80

pH 13.5

Desengrasante multipropósito, se diluye en agua. Fortalecido con extracto de lima para mejorar su funcionamiento y rendimiento. Crea una emulsión efectiva para remover grasa, hollín, aceite, búnker, tintas, parafinas, lápices de cera, adhesivos, residuos de tierra dura y otros. Ideal para utilizar por inmersión pues contiene un precipitador de sólidos.





RELANIT 507

pH 14

Desengrasante y descarbonizante heavy duty, formulado con tenso activos biodegradables y disolventes de última generación. Ideal para remover completamente aceites carbonizados y residuos derivados de la combustión. Acción pronta, efectiva y segura. Alto rendimiento. Aplicación en talleres mecánicos, transporte pesado e industrias en general.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L



RELANIT S



Desengrasante económico y de alto rendimiento. Eficaz para aplicar en superficies metálicas, plásticas y concreto. Contiene inhibidores de corrosión. Genera espuma activa, es biodegradable y tolerante al agua dura. Libre de sulfatos, fosfatos y materiales tóxicos. No daña empaques de hule. Su pH es balanceado y no daña la piel.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L



RELANIT RTU



Desengrasante de alto desempeño listo para usar. No se diluye. Biodegradable. "Mil usos". Elimina aceites, grasas, hollín y mugre, en cualquier superficie dura y en piezas metálicas o de plástico. Perfecto para aplicar en maquinaria pesada, motores, pistas, suelos y equipo en general. Uso manual o con equipo automático. Aplicación: Talleres en general, gasolineras y transporte pesado.



Mantenimiento dieléctrico



D'FLUXER

Desengrasante dieléctrico para embobinado de motores eléctricos, bobinas eléctricas y otros equipos. No genera corrosión y su utilización en metales es segura. No contiene cloruro de carbono o solventes de toxicidad similar. Remueve rápidamente grasas, aceites, búnker y cualquier residuo o contaminante difícil de eliminar con otros productos. Aplicación: Industria talleres eléctricos, mantenimiento de motores y otros. Rigidez dieléctrica 25kV

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L • Aerosol / 495 g



HI DAMP

Desplazante de humedad. Formulado para controlar y desplazar la humedad en sitios donde hay equipo electrónico, maquinaria, motores, contadores y equipo industrial. Los aísla y protege. Rápida evaporación. Flash Point nulo. Funciona también como anticorrosivo en metales y es de secado rápido. Aplicación: Industria talleres eléctricos, mantenimiento de motores y otros. Rigidez dieléctrica 22kV

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L

Aditivos



SUMMIT COMPLEX



Refrigerante y anticongelante 50/50, con tecnología de ácidos orgánicos (OAT) a base de glicol etileno, libre de fosfato, silicato, nitrito, borato y amina. Protege el sistema de enfriamiento y alarga la vida de la bomba de agua en vehículos europeos, asiáticos y americanos (transporte liviano y pesado) hasta por 150,000 km ó 5 años. Aplicación para vehículos con motores de combustión, gasolina. Gas natural y diésel.

• Galón / 3,785 ml • Tonel / 208,16 L



SUMMIT EX



Refrigerante y anticongelante 30/70 libre de fosfatos, con tecnología a base de glicol etileno y una mezcla sinérgica de anticorrosivos. Incluye inhibidores de sarro. Ofrece 50,000 km o 2 años de la máxima protección contra sobre calentamientos. Ideal para utilizar en automóviles, transporte pesado y otros. Aplicación para vehículos con motores de combustión, gasolina. Gas natural y diésel.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L



SUMMIT KOOL



Refrigerante y anticongelante base glicol, inhibidores de corrosión (borato/nitrato) para proteger el sistema de deterioros. Contiene aditivos antiespumantes y lubricantes, para mantener el sistema de enfriamiento y radiador en óptimas condiciones. Su fórmula es económica e ideal para un rellenado rápido de niveles. Aplicación para vehículos con motores de combustión, gasolina. Gas natural y diésel.



Limpiador de aluminios



CINERGY



Limpiador y abrillantador para aluminio y acero inoxidable. Remueve incrustaciones minerales fácilmente. Genera abundante espuma y por su capacidad de dilución resulta sumamente económico. Contiene inhibidores de corrosión que protegen los metales. Para utilizar en industria e institucional. Aplicación: Industria de acero inoxidable, aluminio, limpieza de serpentines y equipo de refrigeración.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L

Removedores de cemento



CLIO ACID



Combinación de ácidos orgánicos biodegradables de rápida acción. Elimina todo tipo de residuos calcáreo mineral. Seguro de usar. No emana vapores tóxicos. Remueve concreto, cal, hollín, tierra y muchos otros. Gracias a sus inhibidores de corrosión es seguro de aplicar en metales sin dañarlos. Aplicación en cementeras e industria de la construcción.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L

Detergente flexografía, litografía y serigrafía



MICROCARE ANILOX



Poderoso limpiador de rodillos tipo anilox para utilizar de forma manual en la industria flexográfica. Se trata de un producto orgánico y biodegradable de ph neutro, cuya acción efectiva refuerza el trabajo de Microcare Hightech. Disuelve y elimina eficazmente diferentes tipos de emulsiones, tintas, barnices y lacas, en rodillos tipo Anilox. Trabaja a nivel de microporos, con resultados asombrosos.

• Litro / 1000 ml





MICROCARE HIGHTECH

pH 13

Poderoso limpiador de rodillos tipo Anilox para utilizar en máquina automática o de forma manual en la industria flexográfica. Se trata de un producto orgánico y biodegradable que brinda diluciones estables, económicas y efectivas. Disuelve y elimina eficarmente diferentes tipos de emulsiones, tintas, barnices y laca, en rodillos tipo Anilox, planchas, mantillas y tanques de revelado.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L



ROLL OVER

Limpiador para rodillos de caucho y tanques, en industrias de impresión litográfica y serigrafía. Elimina restos de tinta y emulsiones en rodillos y tanques de revelado, impresión offset y maquinaria de impresión en general. Remueve toda clase de tintas convencionales, barnices offset, barnices UV, y pegamentos de etiquetas. Aplicación en litografías y serigrafías, rodillos de caucho y plantas embotelladoras.

 \bullet Litro / 1000 ml $\,\,\bullet$ Galón / 3,785 ml $\,\,\bullet$ Tonel / 208,16 L

Desoxidante



METALFOZ 10



Desoxidante - fosfatizante, acondicionador de metales antes de pintar. Ablanda y elimina grasa, aceites, óxido y corrosión en metales ferrosos y no ferrosos. Forma una película de Fosfato de Hierro-Zinc, resistente a la corrosión. Funciona en hierro, acero, cobre, aleaciones de zinc, hierro galvanizado, cadmio. No daña caucho, plástico o pintura. Aplicación en industria del acero, industria automotriz, constructoras y navieras.



Fluidos de enfriamiento para maquinado y corte de metales



DRILLCUT 100

pH 8.2

Se trata de una combinación de aceites minerales refinados y emulsificantes biodegradables que se diluyen fácil y rápidamente en agua. La alta pureza de este aceite proporciona un menor desgaste en herramientas y ofrece un fluido más claro y puro. Su capacidad de enfriamiento y lubricación; sumamente estable, soporta la fricción y las altas presiones. Ofrece un alto rendimiento cuando se diluye, además emulsiona, se pone blanco. Aplicación en industria de maquinado y corte, es un aceite soluble para enfriamientos de tornos, brocas, buriles, taladros y más.

• Galón / 3,785 ml • Caneca / 19 L • Tonel / 208,16 L



DRILLCUT MB



Es una combinación de fluidos sintéticos básicos de glicol polialqueno. Crea una película protectora en el metal y herramienta a través de una característica física única llamada solubilidad inversa. Posee excelentes propiedades de enfriamiento, resistencia a la presión extrema y lubricación; características fundamentales en la operación de máquinas de alta velocidad. Producto de alto rendimiento al diluirse. Aplicación en industria de maquinado y corte. Es un aceite soluble para enfriamiento de tornos, brocas, buriles, taladros y más.



Boulevard a Pinares 11-59, Zona 8 de Mixco, San Cristóbal Guatemala. C.P. 01057 Tel: 2485-3919 / Atención al Cliente: 2479-6274

DAISOCHEM El Salvador, S.A. de C.V. Calle Circunvalación y Avenida Alfredo Espino Casa #11, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador Tel: (503) 2264-8966. Email: ventas.es@daisochem.com / administracion.sv@daisochem.com